

产品规格书

TP701-XC45

01 产品特点和优势

- 机箱用金属材质及特殊涂层, 防腐蚀、易清洁
- 采用交流伺服电机及驱动, 转速精度高、定位准、力矩自调、动力强, 配大口径壁厚软管
- 多种工作模式, 可定量分装或普通连续工作, 灵活性强, 适用于不同场合
- 大液晶显示屏, 中英文菜单, 校验操作软件全程记步运行, 设置三级权限管理



ISO9001:2000
Supplier certified

技术参数表

转速范围	1-300rpm
转速分辨率	0.1rpm
驱动模式	伺服电机驱动
适用电源	100~240VAC 50/60HZ
功率	≤500W
工作环境	温度0~40°C, 相对湿度<80%
整机重量	24KG
调节方式	按键调节
显示方式	LED液晶显示
外控接口	RS232、RS485、模拟电压 (0-10V,0-5V), 电流 (4-20mA) 干触点信号控制启停、方向和转速
通讯方式	RS485接口, ModBus RTU协议
防护等级	IP66


02 产品选型推荐表

型号	产品图	产品编码	适配泵头	适配软管规格	转子数量	通道数量	参考流量范围(L/min)
TP701-XC45		101030008	XC45	88#、90#、92#	4	1	0.04-33


03 产品材质清单

名称	型号
	TP701-XC45
驱动器外壳	铝合金
驱动器外壳表面处理	表面防腐特殊涂层
泵头壳体	铝合金
泵头壳体表面处理	表面防腐特殊涂层
转子支架	铝合金
转子	工程塑料
轴承	不锈钢

04 操作面板/后面板说明示意图

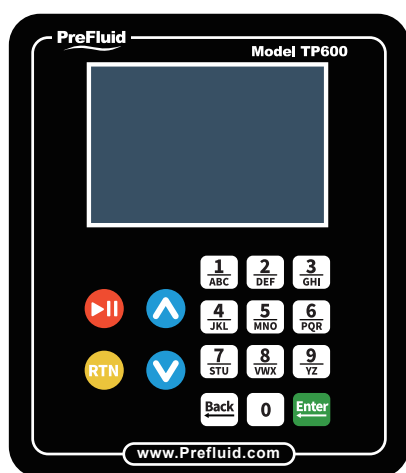

-  启/停键
-  返回键
-  确认键
-  下调键
-  上调键
-  回退键

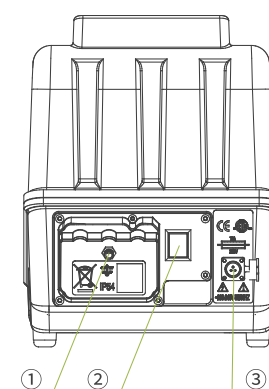


序号	名称
①	外控接口
②	电源开关
③	电源接口


05 外形尺寸&曲线图

TP701-XC45


外形尺寸图

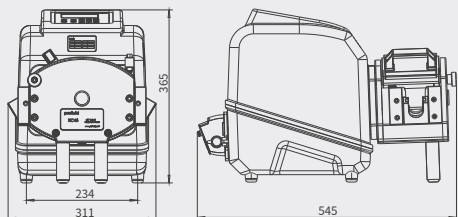

XC45流量曲线图

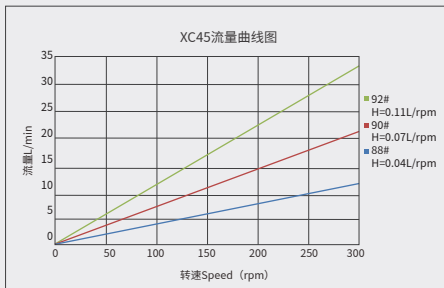

XC45压力曲线图

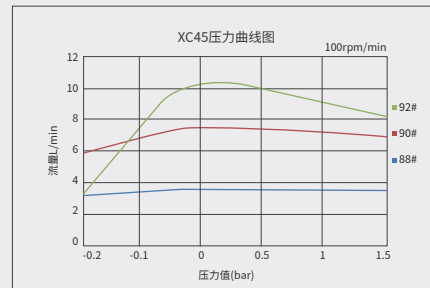

联系我们\Contact us

常州普瑞流体技术有限公司
Changzhou PreFluid Technology Co., LTD

电话:400-111-0186 +86 519 85118863
邮箱:pump@prefluid.com

地址:常州新北区薛家镇富强路8号
网址:www.prefluid.com



关注了解更多产品详情